


Schaltschema

Filter der C-Klasse mit externer Steuerung

Lieferumfang


- Filter der C-Klasse
- Filtersteuerung im Schaltkasten
- Schwimmerschalter mit Gewicht und 3 m Anschlusskabel

Änderungen vorbehalten.

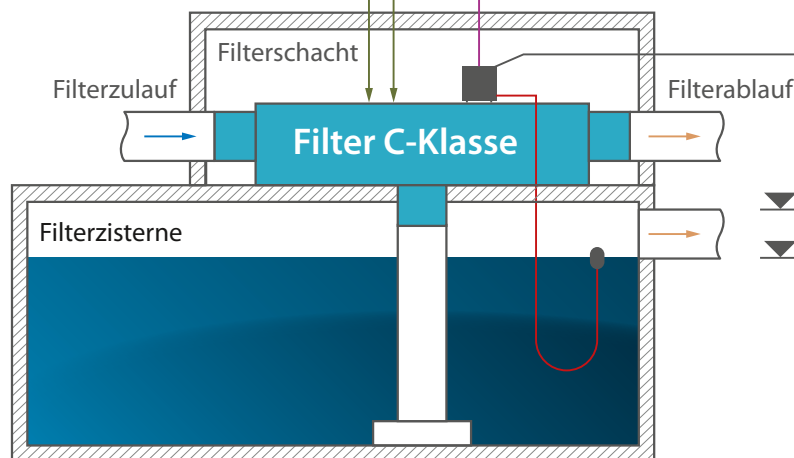

Technikraum

Montage der Steuerung im trockenen und zugänglichen Aufstellraum.

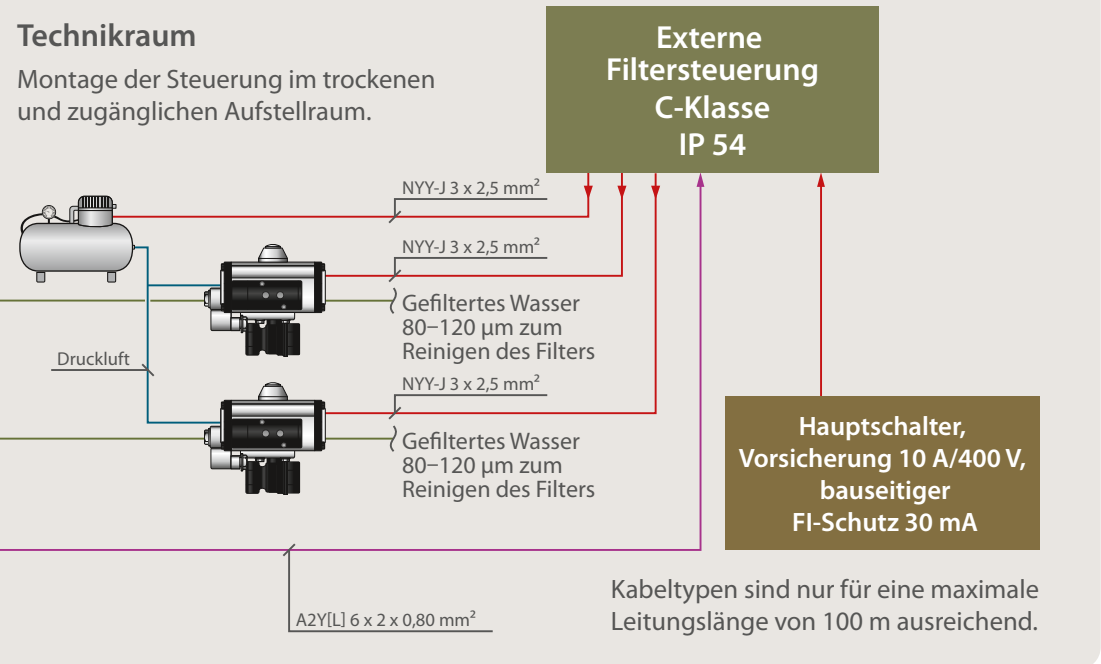

Klemmkasten bauseits

Notüberlauf – maximaler Wasserstand der Zisterne.

Kann entfallen, wenn Verbindung zwischen Filterschacht und Filterzisterne wasserdicht ist.

▼ OPTIONAL: Ausführung druckfest bis 3 m Wassersäule zur Montage innerhalb des Gebäudes.

▼ Schwimmerschalter in der Zisterne, Schalterpunkt auf 90 % Füllstand justiert.